Stavebník	:	[redacted]
Zodp. projektant	:	
Vypracoval	:	
Datum	:	X | 2024
Stupeň	:	pro povolení stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY RD

[redacted]

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU

dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o částečně podsklepenou zděnou stavbu zasazenou do svažitého terénu. Současný stav objektu vyžaduje celkovou rekonstrukci, podchycení základového zdiva a úpravu krovu. Vzhledem k požadavkům klienta dojde k rekonstrukci většiny budovy. Dům je ve stávajícím stavu zcela vhodný k celkové rekonstrukci. Část střešní konstrukce a prostor půdy je již nestabilní. Jsou zde známky zanedbání údržby.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nachází v obci Morávka, jedná se o rekonstrukci stávajícího domu, dosavadní využití je tedy bydlení. Objekt se nenachází v záplavovém území, v blízkosti objektu se nachází vrstevnice rozlivu hráze Morávka, což nemá na záměr vliv. Objekt se nenachází na poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

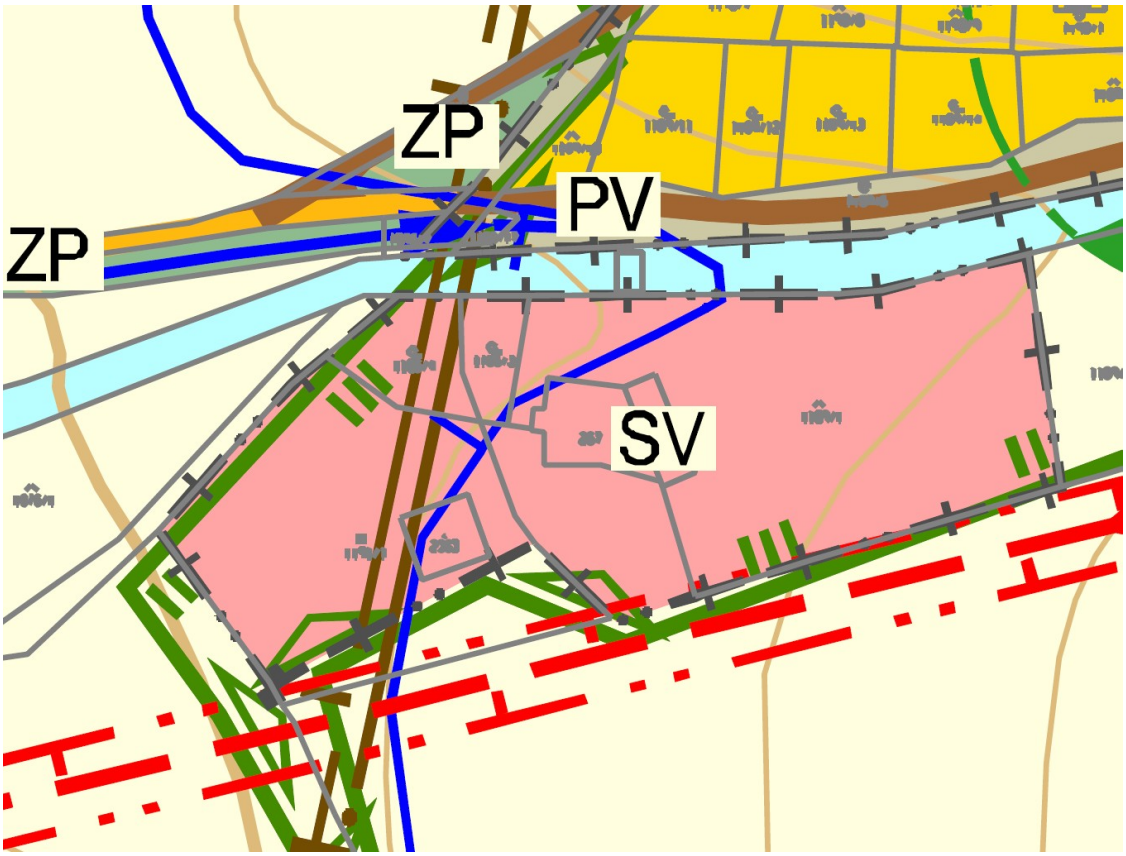

PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - S

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VESNICKÉ	SV

Využití hlavní
- území tvořené smíšenou obytnou zástavbou tvořenou převážně nízkopodlažními obytnými budovami s integrovanou občanskou vybaveností, zemědělskými usedlostmi, samostatnými rodinnými domy nebo objekty občanské vybavenosti;
- občanské vybavení:
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
- stavby a zařízení pro obchod, stravování, ubytování;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou.

Využití přípustné
- bytové domy;
- rodinné domy;
- doplňkové stavby k rodinným domům určené pro hobby a garážování nebo parkování osobních automobilů;
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit;
- související obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.

Využití nepřípustné
- převody bytových prostor na nebytové (s výjimkou stavebních úprav a dostaveb v rámci nichž dojde k zachování nebo zvýšení obytných ploch v rámci objektu)
- stavby pro rodinnou rekreaci;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady;
- stavby pro výrobu zemědělskou výrobu (včetně chovu hospodářských zvířat) a průmyslovou výrobu, jejichž negativní vlivy by zasahovaly objekty hygienické ochrany (obytné a rekreační objekty, občanskou vybavenost apod.);
- sklady;
- autobazary;
- komerční zařízení velkoplošná typu supermarket, hypermarket;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- uzavřená areálová zařízení jakéhokoliv typu;
- umisťování objektů mobilního charakteru (např. maringotky, mobilhausy apod.) s výjimkou zařízení staveniště;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.

Prostorová regulace
- výška nových staveb a nástaveb - max. 1 NP s možností využití podkroví.

Záměr je v souladu s územním plánem – jedná se o rekonstrukci stávajícího RD, kde se hlavní funkce ani podlažnost nezmění.

d) výčet a závěry průzkumů

Byl proveden vizuální průzkum stávající stavby a byl proveden pasport stavby se závěrem, že zamýšlený záměr je zcela proveditelný. Nebyl proveden radonový průzkum z důvodu umístění obytných podlaží ve 2.NP stávající stavby, kde není možné hromadění radonu z podloží.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu
Záměr nespadá pod povolení výjimky dle vyhl. č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu
Objekt leží ve zvláště chráněném území CHKO Beskydy, III. zóna, dále pak v CHOPAV Beskydy. K záměru se bude vyjadřovat CHKO Beskydy, v záměru jsou dodrženy požadavky na vnější vzhled a orientaci objektu – jedná se o rekonstrukci původního objektu.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Záměr nemá vliv na okolní stavby či pozemky. Záměrem se vliv stavby na okolí nezmění. Po dobu výstavby bude zvýšená hlučnost a prašnost. Tyto faktory budou minimalizovány použitím správného postupu a technologie. Práce budou prováděny v pracovní dny v čase od 8:00 do 15:00. Odtokové poměry se záměrem nezmění, nevzniknou žádné požadavky na asanace nebo kácení dřevin. Demolice konstrukcí stavby bude provedena dle postupů popsaných ve statické části projektu. Odpad a stavební suť bude odvážena na skládku nebo bude na krátkou dobu uložena na pozemku investora tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření do okolí.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Záměr nemá požadavky na zábory pozemků.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu
Záměrem nevzniknou žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma, pouze klasická pásma vedení přípojek.

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby
Tento bod je podrobně popsán v A. průvodní zpráva projektu.

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01	Obaly	0,40	t
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,50	t
15 01 02	Plastové obaly	0,20	t
15 01 03	Dřevěné obaly	0,16	t
17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY		
17 01 02	Cihly	40,00	t
17 02 01	Dřevo	10,00	t
17 02 02	Sklo	2,00	t
17 02 03	Plasty	0,50	t
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky	0,40	t

17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet	1,00	t
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	0,20	t
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	0,60	t
17 04 05	Železo a ocel	1,20	t
17 05	Zemina kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina	1,00	t
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod č. 17 08 01	0,40	t
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,00	t

Celkové odhadované množství odpadů je 60,56 tun materiálu.

Způsob nakládání s odpadem

Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se zákonem o dopadech v platném znění.

Odpady vzniklé při výstavbě a demolicích budou rozděleny na odpady určené pro recyklaci a odpady pro recyklaci nevhodné. Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Při bouracích pracích bude dodržen postup pro nakládání s materiály určenými pro opětovné použití příp. recyklaci. Při provádění bouracích prací budou provedena opatření k zamezení prašnosti. V souladu s § 30 Zákona 541/2020 Sb. mohou být odpady skladovány pouze za splnění technických podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví stanovených vyhláškou ministerstva.

Nebezpečné odpady nemusí být skladovány odděleně za předpokladu splnění podmínky § 72, odst.2. Sběr odpadu bude prováděn v souladu s §32 Zákona 541/2020Sb.
Při nakládání s nebezpečným odpadem katalogové číslo 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest bude dodrženo ustanovení § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 7 prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest budou provedena i další opatření tak, aby nedošlo k uvolňování azbestového prachu nebo vláken do ovzduší. (viz. § 40 a 41, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V souladu s § 41 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dodavatel zajistí ohlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. Při prohlídce stavby nebyl zjištěn výskyt výrobků s azbestem. Vzhledem ke stávajících zabudovaným konstrukcím např. starší kanalizační vedení, které nelze v současné chvíli posoudit, bude určen postup pro případnou likvidaci.

V případě komunálního odpadu a v případě stavebního a demoličního odpadu, bude mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěn **písemnou smlouvou uzavřenou před jejich vznikem**. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Vyhláška stanoví, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně. Do účinnosti vyhlášky je zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

Předpokládáme využití pro jednu rodinu o 4-5 členech.

Dimenze stávající přípojky vody se nezmění. Dešťová voda bude zachytávána do retence o objemu 8 m3. Zachycená voda bude využívána na splachování WC a závlahu pozemku.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě
Jedná se o rekonstrukci původního RD, které je připojeno na stávající přípojky – nejsou požadavky na navýšení.

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice
Předpokládaný začátek stavby je 2Q/2025, konec výstavby vč. dokončení vnitřních úprav 1Q/2027. Stavba nebude členěna na etapy. Stavba nemá žádné časové vazby nebo další investice.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby
Jedná se o stavební úpravy fungujícího a provozovaného rodinného domu. Nejsou zde žádné požadavky na užívání stavby související se záměrem.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby
V rámci záměru bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu a pozemku, toto zaměření je součástí dokladové části projektu. Dále byl zpracován pasport stavby, který sloužil pro provedení studie a tohoto projektu.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení
Záměrem se nezmění urbanistická hodnota stávajícího objektu. Ve 2.NP ustupujícím podlaží dojde k zastavění balkonu a vzniknou tam dva nové pokoje jako rozšíření stávajícího domu. Toto rozšíření umožní možnost rozdělit druhé podlaží na samostatnou bytovou jednotku. Této možnosti se však využít nemusí.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Z jednobytového rodinného domu se rekonstrukcí stane jednobytový dům s plnohodnotným obývaným podkrovím s vikýřem. Dům bude komplexně zateplen dle požadavků dotačního programu „ODPB“ – strop nad 1.S, fasády, střešní konstrukce a výměna oken. Dále bude provedena výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo a instalace rekuperační jednotky s rozvody po celém objektu.

Stavebně dojde k vybourání nových otvorů v nosných stěnách. Pro jejich překlenutí budou použity ocelové profily IPE, dle statické části projektu. Nutno dodržet předepsané postupy s podchycovacími pracemi. Pokud bude v rámci stavebních úprav zjištěn nesoulad s projektovou dokumentací nutno kontaktovat projektanta.

Veškeré nové konstrukce použité při stavebních úpravách navrhujeme jako ocelové prvky, cihelné tvárnice typu POROTHERM nebo pórobetonové tvárnice YTONG a SDK konstrukce. Exteriér domu bude proveden jako celkové zateplení s probarvenou omítkou, viz. výkresová část.

Architektonické řešení zachovává co nejvíce z původní budovy a snaží se zvýraznit historické kvality s ohledem na území, ve kterém se stavba nachází. Zachováváme členění oken na uliční fasádě. Na objektu bude nově zbudována zateplená fasáda s povrchovou vrstvou probarvená ve hmotě, dle vizualizací. Rekonstruovaný objekt byl využíván jako rodinný dům. Jeho rekonstrukcí zachováváme využití pro bydlení. Rekonstrukce se zabývá celkovými úpravami domu. Dále pak budou v objektu vyměněna veškerá okna a vstupní dveře. Části objektu budou ubourány a zbytek objektu navrhujeme zateplit.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Rekonstruovaný objekt je přístupný z obecní komunikace skrz most přes potok Dolinky.

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Záměr se tyto parametry nemění. Stavba není určena pro užívání veřejností ani pro lidi s omezenou schopností pohybu.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Záměr se tyto parametry nemění.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Ve stavbě budou použity materiály s certifikátem nebo prohlášením o shodě pro prodej na českém trhu. Tyto materiály musí splňovat i nároky na bezpečnost užívání. Pro koupelnu WC a zádveří budou použity dlažby s protiskluzovou úpravou. Stávající rozvody a kouřovod nejsou záměrem dotčeny, a tudíž je považujeme za dostatečně způsobilé.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Zdivo v suterénu je vytvořeno z kombinace kamene a cihel. Jako stropní konstrukce nad suterénem je ŽB stropní deska s ocelovými nosníky. Zdivo dalších podlaží je z CPP, konstrukce krovu je dřevěná. Vzhledem k tomu, že dojde k demolici většiny budovy tak není potřeba současný stav více popisovat.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Dojde k celkovému ztužení původního kamenného zdiva v suterénu objektu. Z každé strany bude provedena betonová obezdívka v tl. min. 200 mm. Na tuto nově provedenou betonovou konstrukci budou osazeny překlady IPE. Nutno koordinovat betonové konstrukce s prostupy technologií stavby, viz. výkresová část. Dojde k osazení nových okenních výplní, dle projektu NZÚ. Veškeré výškové rozměry budou navazovat na předchozí bod – odkopání obvodových stěn, tím bude zjištěna maximální hloubka stavby a bude navržena výška nové betonové podlahy v suterénu stavby.

V místě zborcené klenby bude provedena nová ŽB konstrukce stropu nad technickou částí místnosti 0.01. Bude provedeno na základě statiky projektu, viz.:

Před započetím se stavebními pracemi bude nutné provést sondu ke stropní konstrukci. Bez této kontroly nelze započít se stavebními pracemi. Na části konstrukce je provedena konstrukce stropu s ocelovými nosníky neznámé dimenze a Hurdis deskami. Nad částí půdorysu byla provedena klenba, která již není stabilní. Bude snesena v celém rozsahu a bude provedena z ocelových prvků I140 z oceli S235 po osové vzdálenosti 1,25 m. Na ocelové nosníky budou provedeny trapézové plechy s nabetonávkou. Přesné vyztužení viz další fáze PD.

Po provedení veškerých bouracích prací dojde k určení nových výškových kót s ohledem na nové podlahové skladby v 1.NP. V podsklepené části se jedná o skladbu P1, v nepodsklepené části se jedná o skladbu P2. Zde může dojít k úpravě tloušťky tepelné izolace z důvodů vyrovnání různých výšek. Bude upraveno na základě měření v rámci stavby s ohledem na čerpání dotace NZÚ – ODPB.

Po určení nových výšek budou provedeny nové překlady v místě otvorů v původním zdivu. Dojde k vyzdění nových stěn z materiálu POROTHERM do úrovně + 2,550 nad nově určenou výškou 0,000. Zde bude proveden ŽB věnec, viz. další bod technické zprávy.

V 1.NP objektu dojde k vybudování nových nenosných příček, v některých budou provedeny posuvná pouzdra JAP – nutno koordinovat postup prací s ohledem na výšku pouzder. Překlady nad stavebními pouzdry budou provedeny jako systémové POROTHERM, případně budou vyrobeny na stavbě z ocelových „L“ profilů 50x50x8 mm potřebné délky s přesahem min. 150 mm. V místě původního komína bude provedena předstěna, která bude sloužit pro rozvody rekuperace a dalších svislých rozvodů stavby. Nutno koordinovat s dodavateli technologií.

Bude zbudováno nové dřevěné schodiště do 2.NP, jeho přesné rozměry budou propočteny před zadáním do výroby podle výšek určených na stavbě.

Dojde k montáži nových okenních a dveřních výplní, které budou před zadáním do výroby zaměřeny přesně na stavbě – nutno mít nejprve otvor, až poté zaměřit dodávku oken!!!

Vnitřní omítky budou provedeny jako sádrové. V místnosti 1.07 bude provedena cementová omítka s ohledem na zvýšenou vlhkost v místnosti – následně bude proveden keramický obklad. V podlahové konstrukci doporučujeme provézt anhydrit v celém objektu až na místnosti koupelen, kde doporučujeme provézt betonovou podlahu s ohledem na zvýšenou vlhkost.

Bude proveden nový ŽB věnec s.h. + 2,550 výšky 250 mm a šířce 450 mm. Jako výztuž budou provedeny øR12 v rozích a øR8 po osové vzdálenosti 250 mm. Věnec bude proveden z betonu pevnostní třídy C20/25-XC2. Tento věnec bude proveden na obvodových i vnitřních nosných stěnách tak, aby bylo možné na něj položit navazující nový dřevěný strop s viditelnými trámy. Věnec bude v rozích a „T“ spojích za pomocí příložek. Věnec je navržen v úrovni překladů nad okny, pokud budou výšky navrhované v projektové dokumentaci sedět s realitou, tak můžeme provézt menší otvory za pomoci přidané výztuže do věnce. Nad oknem 4000x2300 bude nutno provézt ocelový překlad z prvků IPE 180 – tento překlad bude svařen k výztuži věnce a obbetonován z důvodů požární odolnosti. V tomto věnci budou provedeny prostupy pro vedení kanalizace a rozvodů vody pro 2.NP – nutno koordinovat!!!

Jako stropní konstrukce bude proveden prvek o dimenzích 150/250 mm z řeziva C24 po osové vzdálenosti maximálně 0,8 m, viz. výkresová část. Dřevěné prvky budou osazeny min. 200 mm na asfaltový pás. Mezi dřevěnými trámy bude v obvodovém zdivu provedeno vyzdění z tvárnic POROTHERM tl. 440 mm. Příčky budou dozděny do horní výšky trámů. U ponechaného komína bude provedena výměna stropních trámů za pomoci dalšího dřevěného prvku tak, aby byla dodržena

minimální vzdálenost od komínového tělesa a zároveň místo pro prostup technologií – nutná koordinace!!!

Z původní stavby zůstane v místě 2.NP pouze komínové těleso, pokud nebude rozhodnuto jinak a nedojde k jeho celkovému předělání. Jedná se tedy o zcela novou stavbu nad původním 1.NP.
Na nový ŽB věnec, který bude srovnán do roviny s dřevěnými prvky stropu jednou řadou obvodového zdiva. Budou provedeny nové nosné stěny z tvárnic POROTHERM 30 PROFI DRYIFX ve čtyřech řadách, dle výkresů řezů.

Hlavní ŽB věnec nadezdívky bude proveden v úrovni s.h. + 3,800 mm nad úrovní nové 0,000. V místě pod okny ve štítových stěnách bude snížen tak, aby byl po celém obvodu domu proveden na výšku min. 200 mm. Věnec bude proveden v úrovni půdní nadezdívky. Jako výztuž budou provedeny øR12 v rozích a øR8 po osové vzdálenosti 250 mm. Věnec bude proveden z betonu pevnostní třídy C20/25-XC2.

Ve 2.NP objektu dojde k vybudování nových nenosných příček. Nutno před vyzděním umístit ocelové sloupky vynášecí středové vaznice krovu. Dojde k zapracování sloupků do zdiva příček.

Dojde k realizaci nové střešní konstrukce s vikýřem.
Jako krokev konstrukce bude proveden prvek o dimenzích 100/180 mm z řeziva pevnostní třídy C24 po osové vzdálenosti cca 1000 mm. Jako středová vaznice konstrukce bude proveden prvek 2xU280 z oceli S235. Jako kleština bude proveden prvek o dimenzích 2x60/180 mm z řeziva pevnostní třídy C24. Jako sloup bude proveden prvek o dimenzích 140/140 mm z řeziva pevnostní třídy C24 alternativně Jäckel 140/5 mm z oceli S235. Jako šikmý pásek bude proveden prvek o dimenzích 120/120 mm z řeziva C124. Jako pozednice bude proveden prvek o dimenzích 140/140 mm z řeziva pevnostní třídy C24.

Na nový ŽB věnec s. h. + 3,800, h.h. + 4,000 m. Bude položena pozednice o průřezu 140x140 mm, která bude kotvena do věnce za pomocí závitových tyčí ve vzdálenostech 1,0 m. Před zakrytím těchto šroubových spojů tepelnou izolací dojde k jejich dotažení – nutno nechat dřevo dotvarovat a dotáhnout veškeré spoje krovu!!!

Po vybudování nosných sloupků krovu bude provedena středová vaznice ze svařených profilů 2xU280 z oceli S235. Tato středová vaznice bude umístěna ve výškové úrovni dle typu zvoleného napojení krokve – v případě použití dřevěného prvku nad ocelovým – nutno umístit ocelovou vaznici o 60 mm níže. Jinak bude umístěna s. h. + 5,815 m a horní hrana + 6,095 m nad úrovní nové 0,000. Ve štítech stavby nutno ocelovou vaznici uložit na betonové lože.

Následně budou provedeny krokve o průřezu 180x100 mm položené na vaznice s ozubem 40x40 mm. Kotvení k pozednici bude provedeno hřeby „krováky“ k ocelovým vaznicím budou provedeny „L“ ocelové příložky svařené k vaznici a šroubované ke krokvi. Jako ztužující prvek krovu budou provedeny kleštiny o dimenzi 180x60 mm umístěné z obou stran krokve a uložené na středové vaznici shora. Vikýř bude proveden dle výkresové části.

Před štítovou fasádu bude vystupovat krokev s kleštinami a vizuálním prvkem „dřevěný sloupek“ o průřezu 200x100 mm. Tato krokvová soustava před fasádou bude vynesena pouze na pozednicích tak, aby nedošlo k prostupu tepleného mostu ocelové středové vaznice.

Boční stěny vikýře budou provedeny z příček POROTHERM se zateplením, případně mohou být provedeny jako dřevěná konstrukce se zateplením.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu
Ve stávajícím stavu se žádné technologie nevyskytují.

b) popis navrženého řešení
Nově bude dům obsahovat technologie vytápění za pomoci tepelného čerpadla země – voda. Dále bude objekt nuceně větrán za pomocí rekuperace.

c) energetické výpočty
Součástí záměru je i čerpání dotačního programu, pro který jsou zpracovány energetické výpočty a jsou součástí E. dokladové části PD.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.
Stavba spadá do kategorie I., dle PBŘ, které je součástí projektu.

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku
Třída využití pro bydlení OB1 a OB2 je určena číslem 3. Hořlavé látky nejsou v objektu skladovány. Stavba není prohlášena za kulturní památku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
Součástí záměru je i čerpání dotačního programu, pro který jsou zpracovány energetické výpočty a jsou součástí E. dokladové části PD.

Objekt bude celkově zateplen za účelem snížení energetické náročnosti. K provedení těchto úprav bude využita dotace na zateplení z programu NZÚ – Oprav dům po babičce. Dojde k zateplení celé vytápěné obálky budovy, nové konstrukce jsou navrženy s tepelnou izolací, která splňuje podmínky na prostupy tepla. Jako okna a vstupní dveře budou použity výplně s požadovanými hodnotami U pro získání dotace.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.)
Objekt projde celkovou rekonstrukcí. Nově budou v objektu instalovány nové okenní výplně s izolačním trojsklem. Větrání bude zajištěno přirozeně a také nuceně přes rekuperační jednotku s rozvody vzduchu po celém objektu. Stínění bude zajištěno předokenními žaluziemi. U střešních oken předpokládáme instalaci stínící rolety. Ostatní parametry zůstanou bez změn. Vlivy okolí v tomto případě nejsou žádné, tudíž nejsou řešeny v rámci projektu. Veškeré vibrace spojené z provozem a technologiemi domu budou řešeny systémově v rámci jednotlivých profesí.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Záměr se tohoto bodu netýká. Nicméně jedná se o stávající stavbu, která nemá problémy s výše uvedenými body.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Napojení na vodovodní řad ve vlastnictví SMVAK zůstane nezměněn – veškeré úpravy budou provedeny za vodoměrem ve vnitřním rozvodu vody v domě.

Napojení ne elektrickou energii bude upraveno – ze stávajícího sloupu na pozemku investora dojde ke svedení nadzemní přípojky do podzemního vedení. Nově bude u sloupu nainstalován Antoníček.

Nově bude zbudována dešťová kanalizace s napojením do retence a vsakovacího objektu viz. HG posudek, který je součástí dokladové části projektu.

Nově bude zbavována splašková kanalizace s napojením do ČOV a přepadem do vodoteče potok Dolinky. Je řešeno v samostatném projektu ČOV.

Veškeré vedení je zakresleno ve výkrese C.3 situační koordinační výkres.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který je napojen na obecní komunikaci. Tento bod není v projektu dále řešen – stávající stav zůstane.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Záměr nemá vliv na stávající zeleň. Záměrem nedojde k provádění terénních úprav.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu
Rekonstrukce objektu je navržena s ohledem na snížení energetické náročnosti stavby. Stavba bude vybavena vnějším stíněním.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Bude doplněno na základě jeho vydání.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona
Bude doplněno na základě jeho vydání.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.
Zásobování objektu vodou zůstane stávající za pomocí přípojky DN 25 - 1"PE ve vlastnictví SMVAK. Záměrem nedojde ke změně stávající přípojky, veškeré úpravy budou provedeny za stávajícím vodoměrem.

Splaškové vody budou likvidovány za pomocí nové splaškové kanalizace svedené do ČOV – samostatný projekt. Dále bude přečištěná voda svedena do vodoteče potok Dolinky.

Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena za pomoci dešťové kanalizace do retenční nádrže o objemu 8 m3, ze které bude vyvedena voda na splachování WC, závlahu pozemku. Nevyužitá voda přeteče z retence do vsakovacího zařízení umístěného na pozemku ve vlastnictví klienta a bude zasáknuta do podloží, viz. HG posudek, který je součástí dokladové části.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Stavba není navržena pro plnění požadavků ochrany obyvatelstva.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí
Jedná se o záměr, který neovlivní stávající stav.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva
Jedná se o záměr, který neovlivní stávající stav.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování
Jedná se o záměr, který neovlivní stávající stav.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi
Jedná se o záměr, který neovlivní stávající stav.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení
Nejedná se o stavbu občanského vybavení. Jedná se o záměr, který neovlivní stávající stav.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti
Záměr se netýká tohoto bodu.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveništěm se v tomto případě myslí stávající budova, která má stávající sjezd a zpevněnou plochu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.
Veškeré práce budou probíhat na pozemku investora a samotné stavbě. V rámci záměru nedojde k zásahu do dřevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu
Veškerá doprava materiálu bude na tuto stavbu zajištěna stávajícím sjezdem na pozemek klienta. Na jeho zpevněné ploše dojde k uskladnění materiálu, který bude použit na jeho výstavbu. Tímto záměrem nedojde k omezení dopravy v okolí stavby.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Záměr nemá požadavky na zábory.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti
Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se zákonem o dopadech v platném znění.

Odpady vzniklé při výstavbě a demolicích budou rozděleny na odpady určené pro recyklaci a odpady pro recyklaci nevhodné. Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Při bouracích pracích bude dodržen postup pro nakládání s materiály určenými pro opětovné použití příp. recyklaci. Při provádění bouracích prací budou provedena opatření k zamezení prašnosti. V souladu s § 30 Zákona 541/2020 Sb. mohou být odpady skladovány pouze za splnění technických podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví stanovených vyhláškou ministerstva.

Nebezpečné odpady nemusí být skladovány odděleně za předpokladu splnění podmínky § 72, odst.2. Sběr odpadu bude prováděn v souladu s §32 Zákona 541/2020Sb.

Při nakládání s nebezpečným odpadem katalogové číslo 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest bude dodrženo ustanovení § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 7 prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest budou provedena i

další opatření tak, aby nedošlo k uvolňování azbestového prachu nebo vláken do ovzduší. (viz. § 40 a 41, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V souladu s § 41 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dodavatel zajistí ohlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. Při prohlídce stavby nebyl zjištěn výskyt výrobků s azbestem. Vzhledem ke stávajících zabudovaným konstrukcím např. starší kanalizační vedení, které nelze v současné chvíli posoudit, bude určen postup pro případnou likvidaci.

V případě komunálního odpadu a v případě stavebního a demoličního odpadu, bude mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěn **písemnou smlouvou uzavřenou před jejich vznikem**. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Vyhláška stanoví, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně. Do účinnosti vyhlášky je zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Musí být dodrženy požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., a to zejména dle § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostření na staveništi, dále pak dle § 14 a §15 zákona 309/2006 Sb.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci záměru dojde k odkopání základů a provedení drenáže. Veškerá zemina, která bude vykopána bude použita zpět na terénní úpravy bezprostředního okolí stavby. Ornice bude skladována zvlášť dle platných předpisů ohledně nakládání s ornicí.

h) limity pro užití výškové mechanizace
V bezprostředním okolí stavby se nachází nadzemní přípojka NN elektrické energie. Je nutno v případě použití výškové mechanizace o dodržení bezpečnostních odstupů. Použití jeřábové techniky bude na vybraném dodavateli stavby.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky
Není řešeno v rámci tohoto záměru.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek
Předání stavby dodavatelské firmě, kontrola po provedení hrubých stavebních prací a finální kontrola při předání stavby dodavatelskou firmou.

k) dočasné objekty
V rámci tohoto záměru nebude potřeba realizovat dočasné objekty. Pokud nebude výslovně domluveno jinak, jediným dočasným objektem by byla mobilní toaleta.

[redacted]